

中华人民共和国农业行业标准

NY/T 1121.14—2023

代替 NY/T 1121.14—2006

土壤检测 第14部分：土壤有效硫的测定

Soil testing—
Part 14: Method for determination of soil available sulphur

2023-02-17 发布

2023-06-01 实施



中华人民共和国农业农村部 发布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 样品采集与保存	1
5 比浊法	1
6 电感耦合等离子体发射光谱法	3
7 质量保证和控制	4
附录 A (资料性) 从实验室间试验结果得到的统计数据和其他数据	6
附录 B (资料性) 电感耦合等离子体发射光谱仪参考工作条件	7

前　　言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和 GB/T 20001.4—2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的规定起草。

本文件是 NY/T 1121《土壤检测》的第14部分。NY/T 1121 已经发布了以下部分：

- 第1部分：土壤样品的采集、处理和储存；
- 第2部分：土壤 pH 的测定；
- 第3部分：土壤机械组成的测定；
- 第4部分：土壤容重的测定；
- 第5部分：石灰性土壤阳离子交换量的测定；
- 第6部分：土壤有机质的测定；
- 第7部分：土壤有效磷的测定；
- 第8部分：土壤有效硼的测定；
- 第9部分：土壤有效钼的测定；
- 第10部分：土壤总汞的测定；
- 第11部分：土壤总砷的测定；
- 第12部分：土壤总铬的测定；
- 第13部分：土壤交换性钙和镁的测定；
- 第14部分：土壤有效硫的测定；
- 第15部分：土壤有效硅的测定；
- 第16部分：土壤水溶性盐总量的测定；
- 第17部分：土壤氯离子含量的测定；
- 第18部分：土壤硫酸根离子含量的测定；
- 第19部分：土壤水稳定性大团聚体组成的测定；
- 第20部分：土壤微团聚体组成的测定；
- 第21部分：土壤最大吸湿量的测定；
- 第22部分：土壤田间持水量的测定 环刀法；
- 第23部分：土粒密度的测定；
- 第24部分：土壤全氮的测定 自动定氮仪法；
- 第25部分：土壤有效磷的测定 连续流动分析仪法。

本文件代替 NY/T 1121.14—2006《土壤检测 第14部分：土壤有效硫的测定》，与 NY/T 1121.14—2006 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要变化如下：

- a) 增加了规范性引用文件、增加了术语和定义；
- b) 增加了电感耦合等离子体发射光谱法；
- c) 依据 GB/T 6379.2—2004 的要求给出了重复性限和再现性限；
- d) 增加了质量保证和控制；
- e) 增加了相关附录；
- f) 对比浊法进行了优化。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由农业农村部农田建设管理司提出并归口。

本文件起草单位：农业农村部耕地质量监测保护中心、广电计量检测（湖南）有限公司、农业农村部肥料质量监督检验测试中心（成都）、农业农村部肥料质量监督检验测试中心（杭州）。

本文件主要起草人：李建兵、曲潇琳、郑磊、向勇、张骏达、陈宏、沈月、谢莉蓉、田耘、王慧颖、郭玉明、崔萌、薛思远、高飞、刘亚男、邓聂。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——NY/T 1121.14—2006；

——本次为第一次修订。



土壤检测

第 14 部分：土壤有效硫的测定

警示——使用本文件的人员应有正规实验室的实践经验。本文件并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1 范围

本文件规定了采用比浊法和电感耦合等离子体发射光谱法测定土壤有效硫。

本文件适用于土壤中有效硫含量的测定。

当称样量为 10.0 g、浸提剂为 50 mL 时：比浊法检出限为 2.0 mg/kg，测定下限为 8.0 mg/kg；电感耦合等离子体发射光谱法检出限为 1.5 mg/kg，测定下限为 6.0 mg/kg。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

NY/T 1121.1 土壤检测 第 1 部分：土壤样品的采集、处理和储存

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

土壤有效硫 soil available sulphur

土壤中能被植物直接吸收利用的硫。在本文件规定的条件下能够被磷酸盐-乙酸溶液或氯化钙溶液浸提出来的硫。

4 样品采集与保存

4.1 样品采集与保存

土壤样品的采集和保存按照 NY/T 1121.1 规定的方法进行。样品采集、运输和保存过程应避免沾污和待测元素损失。

4.2 试样的制备

除去土壤样品中的枝棒、叶片、石子等异物，按照 NY/T 1121.1 的要求，将采集的土壤样品进行风干后，研磨至全部通过 2 mm 孔径尼龙筛。样品的制备过程应避免沾污和待测元素损失。

5 比浊法

5.1 原理

酸性和中性土壤样品用磷酸盐-乙酸溶液浸提，石灰性土壤($\text{pH} \geq 7.5$)用氯化钙溶液浸提。浸提液中的少数有机质用过氧化氢消除。用硫酸钡比浊分光光度法测定浸提液中硫的含量。

5.2 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂，水为 GB/T 6682 规定的二级水。所述溶液如若未指明溶剂，均系水溶液。

- 5.2.1 磷酸二氢钙[Ca(H₂PO₄)₂ · H₂O]。
- 5.2.2 过氧化氢(30%)(H₂O₂)。
- 5.2.3 氯化钡晶粒(BaCl₂ · 2H₂O)。
- 5.2.4 甘油(C₃H₈O₃)。
- 5.2.5 乙醇(C₂H₆O)。
- 5.2.6 盐酸[ρ(HCl)=1.19 g/mL]。
- 5.2.7 氯化钙(CaCl₂)。
- 5.2.8 乙酸(CH₃COOH)。
- 5.2.9 甘油-乙醇-水溶液(1:2:47):量取1 mL 甘油(5.2.4)和2 mL 乙醇(5.2.5),加到47 mL水中,混匀。
- 5.2.10 盐酸溶液(1+4):量取10 mL的盐酸(5.2.6)加到40 mL的水中,混匀。
- 5.2.11 氯化钡溶液(ρ=200 g/L):称取200 g氯化钡(5.2.3)溶于水,稀释至1 L,混匀。
- 5.2.12 磷酸盐-乙酸浸提剂:取115 mL的乙酸(5.2.8)于1 L容量瓶,用水定容至刻度,即为2 mol/L乙酸溶液。称取2.04 g磷酸二氢钙(5.2.1)溶于1 L乙酸溶液中,混匀。
- 5.2.13 氯化钙浸提剂:称取1.50 g氯化钙(5.2.7)溶于水,稀释至1 L,混匀。
- 5.2.14 硫酸钾(K₂SO₄),优级纯及以上。
- 5.2.15 硫标准储备溶液(ρ=1 000 mg/L):称取0.543 6 g在100 ℃~105 ℃干燥2 h的硫酸钾(5.2.14)溶于水,定容至100 mL容量瓶中,即为硫(S)1 000 mg/L的标准储备溶液。也可购买市售有证标准溶液。
- 5.2.16 硫标准工作溶液(ρ=20 mg/L):准确吸取2.00 mL硫标准储备溶液(5.2.15)于100 mL容量瓶中,混匀,备用。

5.3 仪器设备

- 5.3.1 分光光度计:具3 cm比色皿。
- 5.3.2 分析天平:感量为0.01 g和0.000 1 g。
- 5.3.3 恒温振荡器。
- 5.3.4 电磁搅拌器。
- 5.3.5 温控电热板。
- 5.3.6 电砂浴。

5.4 试验步骤

5.4.1 样品溶液制备

5.4.1.1 称取10 g样品(4.2)(精确至0.01 g),于100 mL三角瓶或250 mL塑料瓶中,加入50 mL磷酸盐-乙酸浸提剂(5.2.12),在温度20 ℃~25 ℃、振荡频率(180±20)r/min的条件下,振荡1 h后,干过滤,弃去最初滤液待测。

5.4.1.2 石灰性土壤用氯化钙浸提剂(5.2.13)浸提,其土液比、振荡时间、浸提温度及其他操作同磷酸盐-乙酸提取相同。

5.4.2 校准曲线的绘制

准确吸取硫标准工作溶液(5.2.16)0 mL、2.0 mL、4.0 mL、6.0 mL、8.0 mL、10.0 mL和12.0 mL于50 mL容量瓶中,加2 mL盐酸溶液(5.2.10)和5 mL甘油-乙醇-水溶液(5.2.9),用水定容,即为0 mg/L、0.80 mg/L、1.60 mg/L、2.40 mg/L、3.20 mg/L、4.00 mg/L、4.80 mg/L硫标准系列溶液。将溶液转入烧杯中,加10 mL氯化钡溶液(5.2.11),用电磁搅拌器(5.3.4)充分搅拌1 min,5 min~10 min内在分光光度计(5.3.1)上波长440 nm处,用3 cm光径比色皿比浊,用标准系列溶液的零浓度调节仪器零点,读取吸光度,绘制校准曲线或求出回归方程。

中,混匀,备用。

6.2.7 载气:氩气,纯度 $\geqslant 99.999\%$ 。

6.3 仪器设备

6.3.1 电感耦合等离子体发射光谱仪:波长测定范围 170 nm~785 nm,可自动波长校正。

6.3.2 其他设备同 5.3。

6.4 试验步骤

6.4.1 样品溶液制备

同 5.4.1。

6.4.2 校准曲线的绘制

准确吸取硫标准工作溶液(6.2.6)0 mL、1.0 mL、3.0 mL、5.0 mL、7.0 mL、15.0 mL于100 mL容量瓶中,用相应的浸提剂定容至刻度,即为含硫(S)0 mg/L、2.00 mg/L、6.00 mg/L、10.0 mg/L、14.0 mg/L、30.0 mg/L的标准系列溶液。在181,975 nm 波长下,以硫的质量浓度为横坐标、以发射强度值为纵坐标,建立校准曲线。电感耦合等离子体发射光谱仪参考工作条件见附录B。

6.4.3 测量

分析前,用硝酸溶液(6.2.4)冲洗系统直到空白强度值降至最低,待分析信号稳定后,在与建立校准曲线相同条件下分析试样。

6.4.4 空白试验

除不加试样外,其他同 6.4.1 和 6.4.3。

6.5 试验数据处理

土壤有效硫含量以质量分数 ω 计,单位为毫克每千克(mg/kg),按公式(2)计算。

$$\omega = \frac{(\rho - \rho_0) \times V \times D}{m} \quad (2)$$

式中:

ρ ——由标准曲线计算所得试样中硫元素质量浓度的数值,单位为毫克每升(mg/L);

ρ_0 ——实验室空白试样中对应硫元素质量浓度的数值,单位为毫克每升(mg/L);

V ——样品所使用浸提液体积的数值,单位为毫升(mL);

D ——稀释倍数;

m ——试样质量的数值,单位为克(g)。

平行测试结果用算数平均值表示,保留 1 位小数。

6.6 精密度

重复性限和再现性限见表 2,结果处理同 5.6。统计分析结果见表 A.2。

表 2 电感耦合等离子体发射光谱法测定土壤中有效硫含量的精密度

单位为毫克每千克

土壤有效态元素	范围和水平(m)	重复性限(r)	再现性限(R)
硫	20.0~110.0	$r=1.03+0.07 m$	$R=1.06+0.15 m$

7 质量保证和控制

7.1 空白

每批样品至少做 2 个空白试样,其测定结果均应低于方法检出限。

7.2 校准曲线

每次分析应建立标准曲线,比浊法相关系数应 $\geqslant 0.995$,电感耦合等离子体发射光谱法相关系数应大于 0.999。每测试完 20 个样品,应分析一个标准曲线中间质量浓度点,其测定结果与实际质量浓度值的相对偏差应 $\leqslant 10\%$,否则应重新建立标准曲线。

7.3 平行样

每批样品至少测定 5% 平行双样, 样品数量少于 20 个时, 应至少测定 1 个平行双样, 2 次平行测定结果允许相对相差应 $\leqslant 10\%$ 。

7.4 准确度

每 20 个样品或每批次样品至少分析 1 个土壤有证标准物质或实验室质控样品, 标准物质测定值需要落在可控制范围内。

附录 A

(资料性)

从实验室间试验结果得到的统计数据和其他数据

精密度协作试验方法重复性限、再现性限数据统计结果见表 A.1 和表 A.2。

表 A.1 分光光度法测定土壤中有效硫重复性限和再现性限统计分析结果

标准物质或协作试验样品	GBW07416a (ASA-5a)	GBW07412a (ASA-1a)	GBW07461 (ASA-10)	SAS-9 (CHR)	SAS-6 (CT)
参加实验室数	8	8	8	8	8
可接受结果的实验室数	6	8	8	8	8
测试结果总平均值, mg/kg	105.0	22.0	30.7	76.3	75.0
标准物质认定值, mg/kg	104±13	22±5	31±3	—	—
重复性标准差(S_r), mg/kg	5.9	1.5	4.8	2.6	2.6
重复性变异系数, %	5.6	6.7	5.8	3.4	3.5
重复性限(r), mg/kg	16.5	4.1	5.0	7.3	7.4
再现性标准差(S_R), mg/kg	5.6	2.4	2.3	8.3	4.9
再现性变异系数, %	5.6	11.0	7.7	12.0	6.5
再现性限(R), mg/kg	15.7	6.7	6.3	23.2	13.6

表 A.2 电感耦合等离子体发射光谱法测定土壤中有效硫重复性限和再现性限统计分析结果

标准物质或协作试验样品	GBW07416a (ASA-5a)	GBW07412a (ASA-1a)	GBW07461 (ASA-10)	SAS-9 (CHR)	SAS-6 (CT)
参加实验室数	8	8	8	8	8
可接受结果的实验室数	8	8	8	8	8
测试结果总平均值, mg/kg	108.0	22.0	31.5	77.2	75.2
标准物质认定值, mg/kg	104±13	22±5	31±3	—	—
重复性标准差(S_r), mg/kg	3.7	1.3	4.1	4.4	2.1
重复性变异系数, %	3.4	5.9	3.5	1.8	2.8
重复性限(r), mg/kg	10.3	3.6	3.2	3.8	6.0
再现性标准差(S_R), mg/kg	5.8	1.9	1.5	6.5	3.3
再现性变异系数, %	5.4	8.6	4.3	8.4	4.4
再现性限(R), mg/kg	16.3	5.2	4.2	18.3	9.3

附录 B
(资料性)
电感耦合等离子体发射光谱仪参考工作条件

不同型号的仪器最佳测试条件不同,根据仪器说明书上要求优化仪器测试条件。仪器参考测量条件见表 B.1。

表 B.1 电感耦合等离子体发射光谱仪参考工作条件

仪器参数	参数设置
测定波长, nm	181.975
RF 功率, W	1 500
观察高度, mm	8.00
雾化气流量, L/min	0.70
等离子体气流量, L/min	12.0
辅助气流量, L/min	0.3

NY/T 1121.14—2023

中华人民共和国

农业行业标准

土壤检测

第14部分：土壤有效硫的测定

NY/T 1121.14—2023

* * *

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区麦子店街18号楼)

(邮政编码：100125 网址：www.ccap.com.cn)

北京印刷一厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经销

* * *

开本 880mm×1230mm 1/16 印张 1 字数 20 千字


2023年3月第1版 2023年3月北京第1次印刷

书号：16109·9341

定价：40.00 元

版权专有 侵权必究

举报电话：(010) 59194261

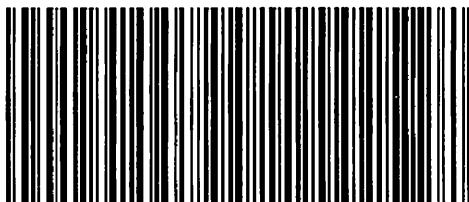

NY/T 1121.14—2023